

50 W LED-Arbeitsstrahler 4500 Lumen

Produktdatenblatt

220-240 V AC 50/60 Hz, 50 Watt LED, PF=0,9
 4500 Lumen, 50 kWh/1000, Energieklasse A+
 kaltweiß 6500 K, CRI > 80 Ra, SDCM < 6
 40000 Std. Lebensdauer, 25000 Schaltzyklen
 110° Abstrahlwinkel, nicht dimmbar
 4500 lm LED-Licht entspricht ca. 495 W Halogenlicht
 Glasdiffusor (Sicherheitsglas), Blendschutzfilter
 Aludruckgussgehäuse, Schlagfestigkeit IK07
 5 m Zuleitung (3 x 1,0 mm²) mit 3-pol. Stecker
 Klappbarer Bodenständler mit Aufhängeöse
 Schutzklasse 1, Überspannungsschutz
 IP65 - gegen Strahlwasser geschützt
 326 x 318 x 182 mm, 2,40 kg
 Karton: 358 x 392 x 108 mm, 2,97 kg
 Karton (VPE 4): 535 x 408 x 375 mm, 12,9 kg
 5 Jahre Funktionsgarantie

Energieklasse A+
 Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen (A++,A+,A).
 Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.


CONEL GMBH

Sitz der Gesellschaft:
 Margot-Kalinke-Straße 9
 80939 München

Geschäftsführer:
 Uwe Dietz

Amtsgericht München:
 HRB 179425

info@conel.de

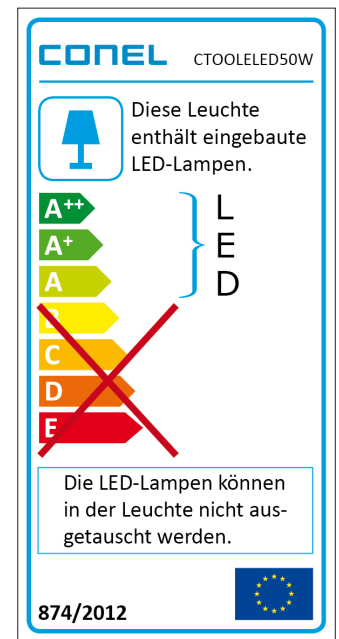

KBN: CTOOLELED50W