

## KBN: CTOOLKTLED25M

25 m Kabeltrommel mit Steckdosen, nach BGI 608 geprüft, IP44  
30 W LED-Arbeitsstrahler, 2700 Lumen, 6500 K kaltweißes Licht

### Material:

Gehäuse ABS  
Griffe TPE (thermoplastische Elastomere)  
Kabel PP (Polypropylen)  
Diffusor PC  
Steckdosen PA66 (Polyamid)

### Kabeltrommel:

25 Meter Kabel H07RN-F 3G x 1,5 mm<sup>2</sup>  
4 VDE geprüfte Steckdosen mit Deckel  
nach BGI 608 geprüft, IP44, Schutzklasse 2  
inkl. Überhitzungsschutz + Sicherung  
abgerollt max. 3450 W, aufgerollt max. 950 W

### Arbeitsstrahler:

220-240 V AC 50/60 Hz, max. 30 W  
30 kWh/1000, Energieklasse E  
2700 Lumen, kaltweiß 6500 K, CRI > 80 Ra  
2700 Lumen entspricht ca. 168 W Halogenlicht  
30.000 Std. Lebensdauer, 50.000 Schaltzyklen  
nicht dimmbar

### Maße:

H: 305, B: 305, T: 200 mm, 6,25 kg  
Karton: 315 x 315 x 210 mm, 6,95 kg  
Karton (VPE 2): 650 x 230 x 325 mm, 14,5 kg  
2 Jahre Funktionsgarantie

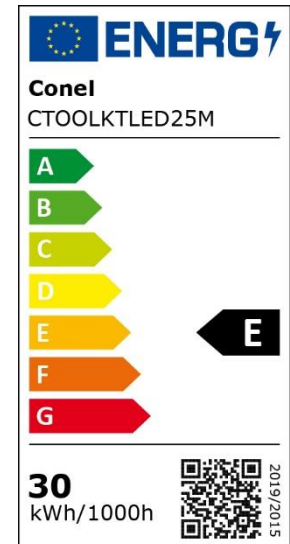


Abb. QR-Code nur als Beispiel: